

Pulsante convenzionale per il comando pausa di estinzione



Pulsante convenzionale ripristinabile, per il comando Pausa estinzione. Azionamento manuale, di Tipo A (diretto).
Modalità di installazione: con tubazione in esecuzione a vista con scatola tubi, con tubazione in esecuzione sottotraccia, su scatola incasso 502, oppure, su scatola incasso 503 con base opzionale TFCP-FRAME. Accessori in dotazione: scatola tubi, chiave di apertura e riarmo pulsante. Ambito di utilizzo in interni. Grado di protezione IP44. Contenitore in Policarbonato V0. Colore verde.
Dimensioni (L x A x P) 93 x 88 x 41mm. con la scatola tubi la quota P diventa 76mm.
Prodotto conforme alla EN 54-11:2001+A1:2005.


MODELLO		EN 54-11	TYPE A	HOLD COMMAND	PC BOX
Nome	Codice				
TFCP-CAB	TF5TFCPCAB				

OBBLIGHI E AVVERTENZE


Il pulsante convenzionale per il comando Pausa estinzione TFCP-CAB, deve essere installato osservando e applicando le normative che disciplinano le attività di progettazione e installazione.

DOTAZIONI E ACCESSORI

Il pulsante è corredato di una base standard e di una scatola tubi. La dotazione consente di installare il pulsante con tubazione a vista tramite la scatola tubi, oppure in ambienti residenziali con tubazione sottotraccia, è possibile installare il pulsante su scatola incasso 502.
Per proteggere il pulsante da atti vandalici e urti accidentali è disponibile lo sportello trasparente opzionale TFCP-COP.
Allo sportello di protezione può essere applicata una fascetta per sigillare l'apertura.

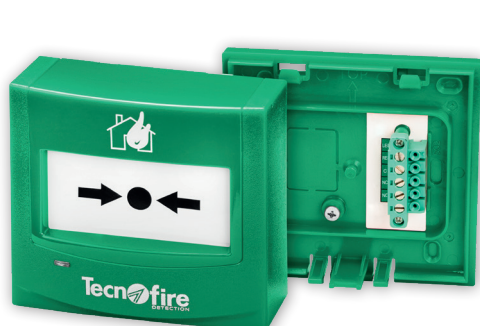


Configurazione per il montaggio a muro

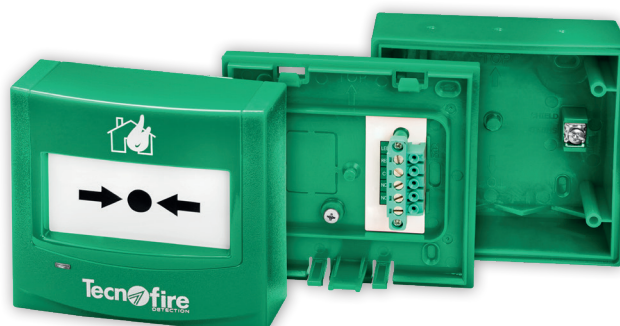

Configurazione per il montaggio con scatola tubi


APERTURA DEL CONTENITORE

Per aprire il pulsante è necessario utilizzare la chiave di apertura e riarmo, fornita a corredo. Posiziona la chiave in corrispondenza delle sedi di incastro indicate in figura, spingi verso l'alto fino a provocare lo sgancio del pulsante, poi ruota e solleva il pulsante verso l'alto fino a separarlo dalla base.

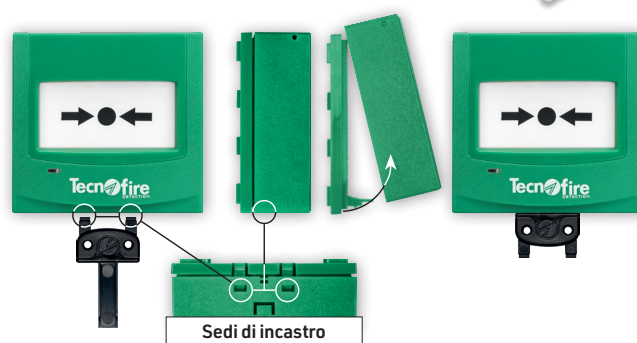



RIARMO DEL PULSANTE

Per riarmare il pulsante inserisci e spingi fino in fondo, la chiave di ripristino nella slitta di riarmo.

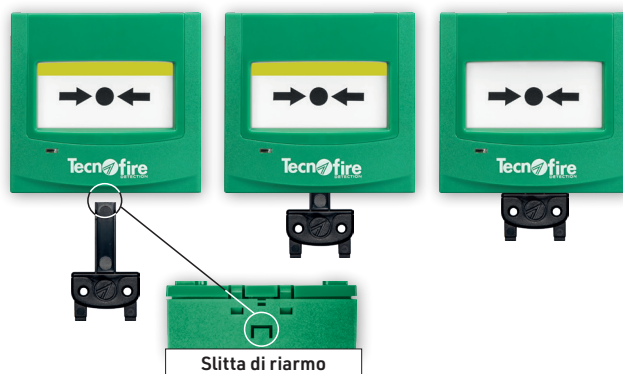


INSTALLAZIONE

Nelle installazioni con tubazione sotto traccia, fissa la base con la morsettieria direttamente sulla parete e monta sopra il pulsante.
Nelle installazioni con tubazione a vista, fissa la scatola tubi sulla parete e monta sopra la base con la morsettieria e il pulsante.

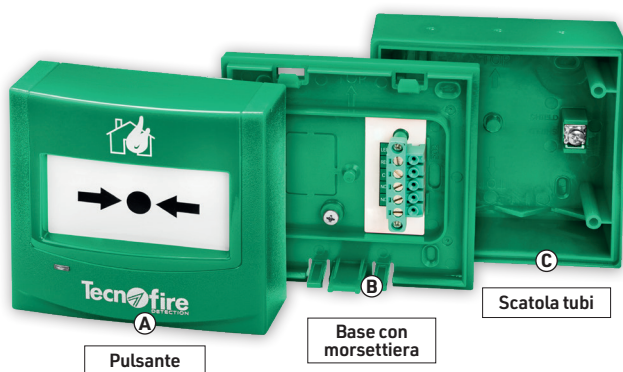


Installazione con tubazione sotto traccia



Installazione con tubazione a vista

COLLEGAMENTO

La struttura modulare del pulsante facilita le operazioni di cablaggio, la morsettiera di collegamento, fissata sulla base, si innesta con un incastro guidato sul corpo del pulsante. Sulla morsettiera oltre ai tre morsetti del contatto di allarme in scambio libero, sono disponibili, un ingresso per comandare il Led di segnalazione e un morsetto RES che collega la resistenza interna in serie al contatto comune.

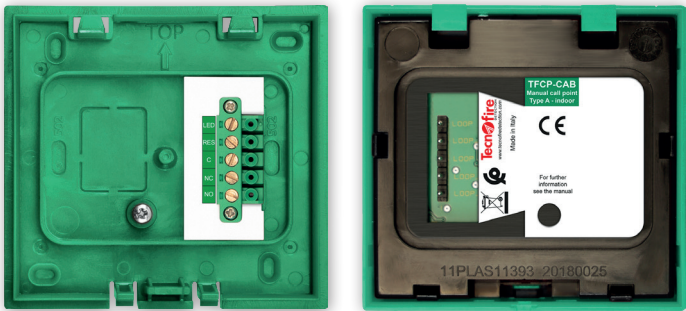

MORSETTIERA				
	1	LED	Ingresso comando Led	
	2	RES	Resistenza interna 1K	
	3	C	Contatto comune	
	4	NC	Contatto normalmente chiuso	
	5	NO	Contatto normalmente aperto	

COLLEGAMENTO CON DISPOSITIVI DI ALTRI MARCHI				
	Per il collegamento fare sempre riferimento alla documentazione del costruttore			
	<table><tr><th>RES</th><th>EOL</th></tr><tr><td>xx</td><td>xx</td></tr></table>	RES	EOL	xx
RES	EOL			
xx	xx			

COLLEGAMENTO CON TSA1 / TSM1								
	Ingressi							
	MREL	ABORT	MRES	HOLD				
	<table><tr><th>RC</th><th>EOL</th></tr><tr><td>33K</td><td>47K</td></tr></table>		RC	EOL	33K	47K	Zone convenzionali	
RC	EOL							
33K	47K							
		Z1	Z2	Z3				
		<table><tr><th>RES</th><th>EOL</th></tr><tr><td>Interna</td><td>3K9</td></tr></table>			RES	EOL	Interna	3K9
RES	EOL							
Interna	3K9							

COLLEGAMENTO CON TFM10 / TFM20 / TFM21 / TFM50		COLLEGAMENTO CON TFMCI							
	Ingresso modulo		Ingresso modulo						
	<table><tr><th>RC</th><th>EOL</th></tr><tr><td>33K</td><td>47K</td></tr></table>		RC	EOL	33K	47K	<table><tr><th>RES</th><th>EOL</th></tr><tr><td>Interna</td><td>3K9</td></tr></table>	RES	EOL
RC	EOL								
33K	47K								
RES	EOL								
Interna	3K9								

TFCP-CAB

Pulsante convenzionale per il comando pausa di estinzione

Accessori

	TFCP-COP
	Copertura trasparente antivandalo con fascetta anti-apertura, per pulsanti serie TFCP, TFCP-C e TFCP-IP55. Confezione 10 pezzi.
	Cod. TF5TFCOPCP

	TFCP-KEY
	Chiave di apertura e ripristino per pulsanti serie TFCP, TFCP-C e TFCP-IP55. Confezione 10 pezzi.
	Cod. TF5TFKEYCP

Caratteristiche tecniche e funzioni

Generalità	Pulsante convenzionale per il comando pausa di estinzione	TFCP-CAB
	Funzione	Pulsante manuale
	Attuazione	Tipo A diretto
Caratteristiche elettriche	Tensione nominale	24V DC
	Tensione operativa	18V...30V DC
	Assorbimento a riposo	0 mA
	Assorbimento in allarme	1,6mA @ 24V DC
Caratteristiche fisiche	Temperatura operativa	-15°C...+70°C
	Umidità relativa (senza condensa)	10%...93%
	Grado di protezione	IP44 (EN 60529)
	Contenitore	PC
	Dimensione senza scatola tubi (L x A x H)	93 x 88 x 41mm
	Dimensione con scatola tubi (L x A x H)	93 x 88 x 76mm
	Colore	Verde
Conforme	Peso	280g
	Norme	EN 54-11:2001 + A1:2005
	Compatibilità di Sistema	UNI EN 54-13:2020

N.B. La dichiarazione di conformità è disponibile sul sito www.tecnofiredetection.com



by Tecnofire S.r.l. - Via Ciriè 38 - 10099 - San Mauro T.se - Torino (Italy)
Unità produttiva: Strada del Cascinotto 139/54 - 10156 - Torino (Italy) - www.tecnofiredetection.com

Le caratteristiche del prodotto possono essere soggette a modifiche senza alcun preavviso.